



# TLAČIAREŇ KARIET DATACARD® CD800™ S LAMINÁTOROM

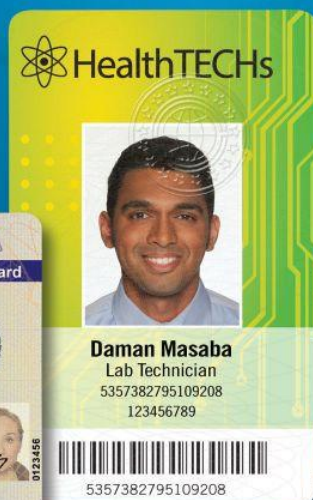

## Vaše integrované riešenie

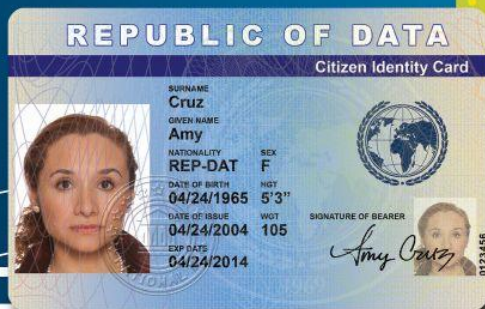

*Dodávka tlačiarne s laminačnými jednotkami, softvérom a novým spotrebným materiálom predstavuje pre vás ideálne riešenie. Tlačiareň môže rásť s vaším kartovým programom a so zvyšujúcimi sa potrebami kladenými na bezpečnosť a kvalitu.*

- patentovaná technológia plastického odtlačku
- cenovo efektívne bezpečnostné a kvalitatívne riešenie, nižšie prevádzkové a investičné náklady
- voliteľná čítačka čiarových kódov
- unikátny patent DEBOW
- vysoká rýchlosť (až 210 kariet/hod)

# Datacard

## Bezpečnosť a trvanlivosť na novej vyššej úrovni

Štátne organizácie, dopravné spoločnosti, vládne agentúry, vzdelávacie inštitúcie a firmy čelia stále novým bezpečnostným rizikám v oblasti falšovania ID kariet. Vydavatelia kariet tak potrebujú nové technologické riešenia, ktoré pomáhajú zabrániť podvodom s ID kartami a tým lepšie chrániť svojich ľudí a majetok. Tieto požiadavky rieši tlačiareň *Datacard® CD800™* s laminačnou jednotkou, čítačkou čiarových kódov a plastickým odtlačkom.

## Dôležité inovácie

Zabudovaná funkcia plastického odtlačku výrazne zvyšuje zabezpečenie karty proti zneužitiu. Máte možnosť si vybrať zo štandardných vzorov odtlačkov alebo si vytvoriť vlastný, čím si ešte zvýšite zabezpečenie karty a zároveň zvýšite prestíž vašej spoločnosti. Revolučné a nové sú laminačné fólie *Datacard® DuraShield™*, ktoré ponúkajú najlepšiu kombináciu bezpečnosti, trvanlivosti a dostupnosti. Tieto laminačné fólie predstavujú novú bezpečnostnú a kvalitatívnu úroveň najmä tým, že celoplošné pokrytie nie je možné odstrániť bez viditeľného poškodenia. Navyše majú štyrikrát dlhšiu životnosť než základný topcoat pri takmer rovnakej cene.

## Variabilita a úrovne zabezpečenia systému

Voľba výberu jednej alebo dvoch laminačných jednotiek, kontaktného a bezkontaktného modulu pre personalizáciu čipových kariet alebo modulu kódovania magnetického prúžka. Tiež si môžete zvoliť úroveň zabezpečenia kariet, ktorú budete potrebovať s celým radom holografických laminačných fólií a fóliami s predtlačenými sériami čísel, ktoré je možné prečítať na in-line čítačke čiarových kódov a vykonať audit prekrytia na výstupe. Pre dokonalé bezpečnostné riešenie si môžete zvoliť niektorý zo zámkov tlačiarne a použitého spotrebného materiálu a skrytý výstupný zásobník pre ochranu kariet.

**ROBINCO**  
Slovakia s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 1, tel.: 041-7635 302, e-mail: [zilina@robinco.sk](mailto:zilina@robinco.sk)  
Na pántoch 22, 831 06 Bratislava 35, tel.: 02-4464 9857, e-mail: [bratislava@robinco.sk](mailto:bratislava@robinco.sk)  
[www.robinco.sk](http://www.robinco.sk)

# TLAČIAREŇ KARIET **DATACARD® CD800™** S LAMINÁTOROM



ecoPure®

## CD800 CLM – štandardné vlastnosti tlačiarnie

Tlač	Jednostranná alebo voliteľná obojstranná tlač od okraja po okraj karty Plno-farebná a monochromatická tlač alfanumerických reťazcov, fotografií, grafiky, podpisov, 1D a 2D čiarových kódov Funkcie pooling/sharing
Rozlíšenie tlače	Štandardný režim: 300 x 300 dpi štandardná tlač textov, čiarových kódov a grafiky Režim High-Quality: 300 x 600 dpi vylepšená tlač textov, čiarových kódov a grafiky 300 x 1200 dpi vylepšená tlač textov a čiarových kódov 256 odtieňov farieb na farebný panel
Rýchlosť tlače	Plno-farebná tlač: až 210 kariet za hodinu, tlač (YMCK) a laminovanie na jednu stranu karty až 195 kariet za hodinu, jednostranná tlač (YMCK) a laminovanie karty a plastický odtlačok až 160 kariet za hodinu, obojstranná tlač (YMCK-K) aj laminovanie karty, plastický odtlačok
Zásobníky kariet	Vstupný zásobník na 100 kariet štandardnej hrúbky 0,76 mm Výstupný zásobník na 100 kariet Možnosť vloženia jednej prioritnej karty Oddelený zásobník pre nepodarky Detekcia prázdneho vstupného zásobníka
Tlačový ovládač	Nastaviteľná správa farieb s náhľadovým obrázkom Podporuje Win XP SP3 (32bit), Win 7, Win 8, Win Server 2003 R2 (32bit), Win Server 2008 R2 (64 bit), Win Server 2012 Nastavenie oblasti blokovania tlače (napr. pre tlač kariet s čipom alebo s magnetickým prúžkom) Využíva technológiu Windows® XPS pre vysokú vernosť tlače Software Development Kit (SDK) pre ovládač tlačiarnie pracujúci pod OS Windows Jazyky dostupné pre užívateľské rozhranie: angličtina, čeština, španielčina, nemčina, taliančina, japončina, portugálčina
Záruka	30 – mesačná záručná doba

## CD800 CLM – možnosti rozšírenia tlačiarnie pri kúpe alebo dodatočne prostredníctvom servisného strediska

Kódovanie magnetického prúžku	ISO 7811 zápis do troch magnetických stôp s vysokou (HiCo) alebo nízkou (LoCo) koercitívnosťou JIS typu III zápis do jednej magnetickej stopy Podpora štandardných a užívateľských dátových formátov
Personalizácia čipových kariet	Contact/contactless all-in-one reader – čítačka pre kontaktné aj bezkontaktné (MIFARE, DESFire) karty iCLASS® od HID, zariadenia pre čítanie a zápis PC Prox od HID, iba čítanie OEM – príprava pre zákaznicke čítačky čipových kariet
Obojstranná (duplexná) tlač	Možnosť objednania duplexného modulu pri kúpe tlačiarnie alebo možnosť dokúpenia kedykoľvek neskôr
Laminovanie, odtlačok	Druhá samostatná laminačná jednotka plastický odtlačok

## CD800 CLM – možnosti rozšírenia pri kúpe tlačiarnie alebo dodatočne samotným zákazníkom

	Rozšírenie vstupného zásobníku zo 100 na 200 kariet Kensington® bezpečnostný zámok tlačiarnie
--	--

## CD800 CLM – technická špecifikácia

Rozmery	Tlačiareň s laminačnou jednotkou: (D) 58,9 cm x (Š) 27 cm x (V) 51,3 cm Tlačiareň s duplexnou jednotkou: (D) 53,8 cm x (Š) 22,4 cm x (V) 22,4 cm
Hmotnosť	Tlačiareň s jednou laminačnou jednotkou: 13,6 kg (v závislosti od príslušenstva) Tlačiareň s dvoma laminačnými jednotkami: 14,9 kg (v závislosti od príslušenstva)
Prepojiteľnosť	Obojsmerné USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (s kontrolkou aktivity)
Akceptované plastové karty	ISO karty ID-1/CR-80 Veľkosť: (85,6 mm x 53,98 mm) PVC s lesklým laminovaným povrchom Karty vo forme privesku na kľúče (ISO ID-1/CR-80) Datacard® StickiCard™ na prelepovanie plastových kariet
Akceptovaná hrúbka kariet	od 0,354 mm do 0,939 mm